




- No.1ロープを使用し、図の様に各ヤードにブロックを取り付けて下さい。指示以外はすべてブロック®です。
- No.1ロープを使用してフトロープを張って下さい。



S(シングル、W(ダブル)の組み合わせによってロープの張り方が変わります。

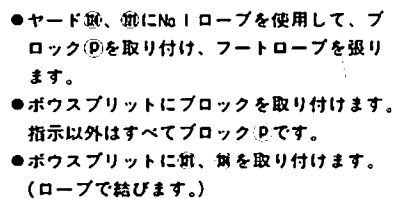


ヤードは15°程傾けて取り付けて下さい。



30 <ヤードの取り付け:2>


- メイン、ミズン各マストにヤードを取り付けて下さい。

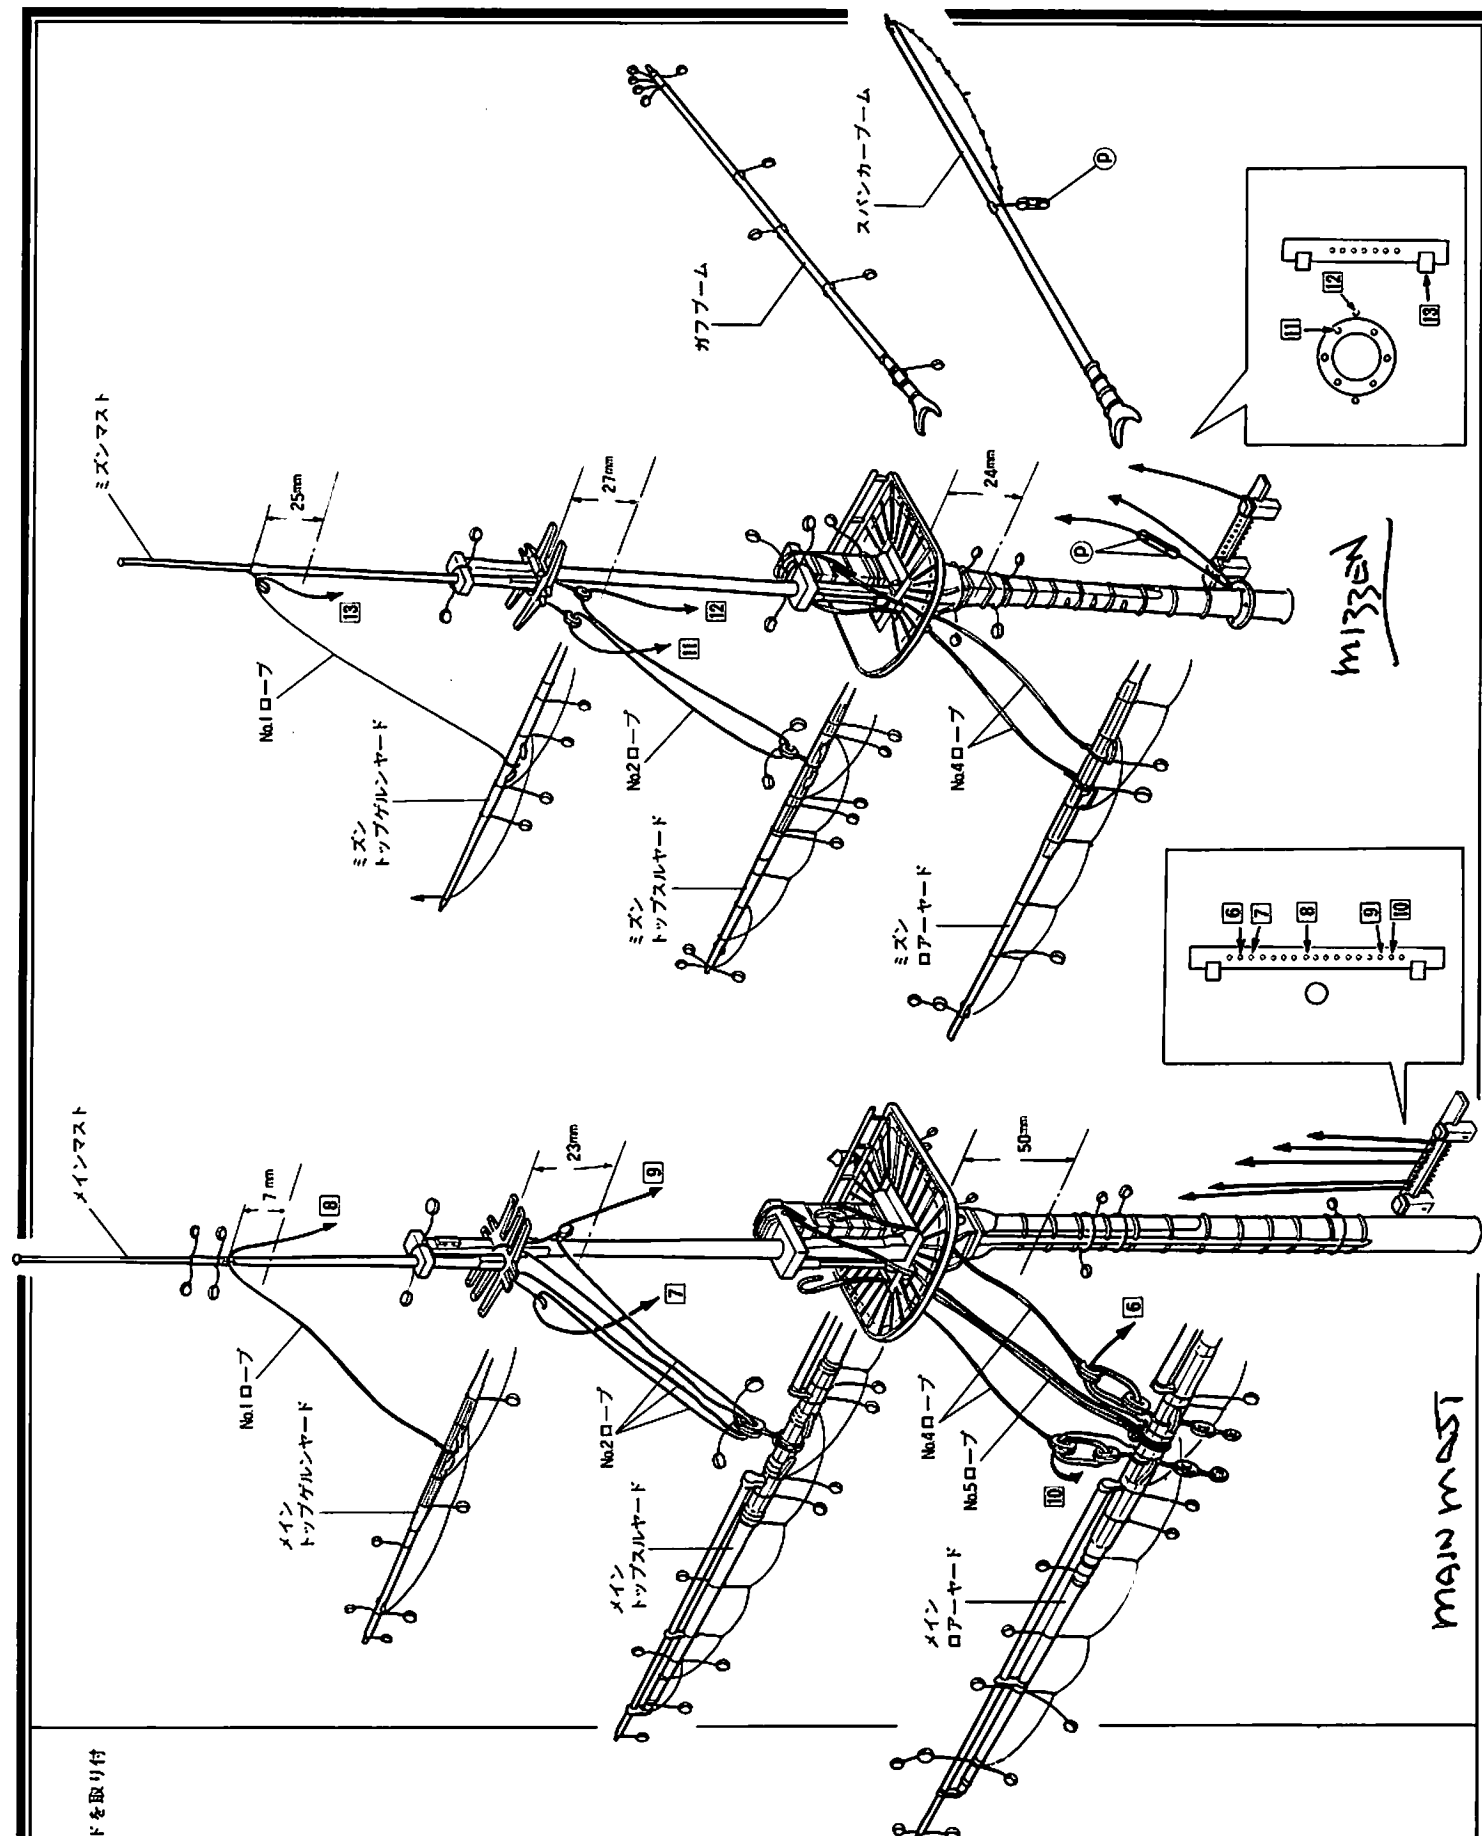

main mast

24 <ヤードの組み立て>


- 図の様に各ヤードを組み立てて下さい。

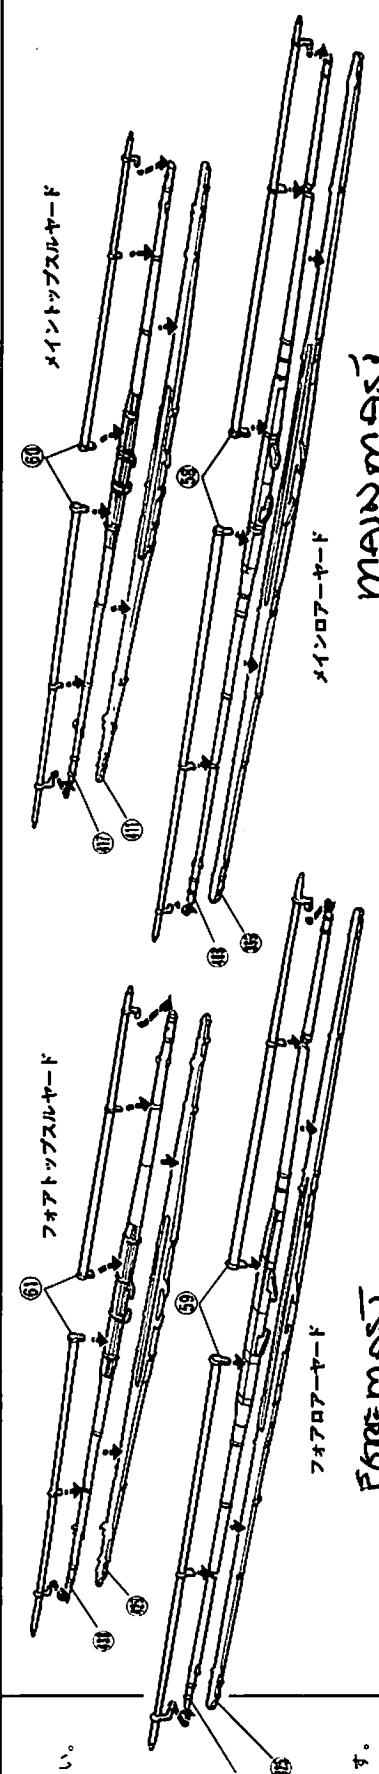

- ヤードはすべてつや消し肌で塗ります。

25 <ヤードへのブロック取り付け:1>

- No.1ロープを使用し、図の様に各ヤードにブロックを取り付けて下さい。指示以外のブロックはすべて⑨を使用します。
- No.1ロープを使用し、フートロープを張って下さい。

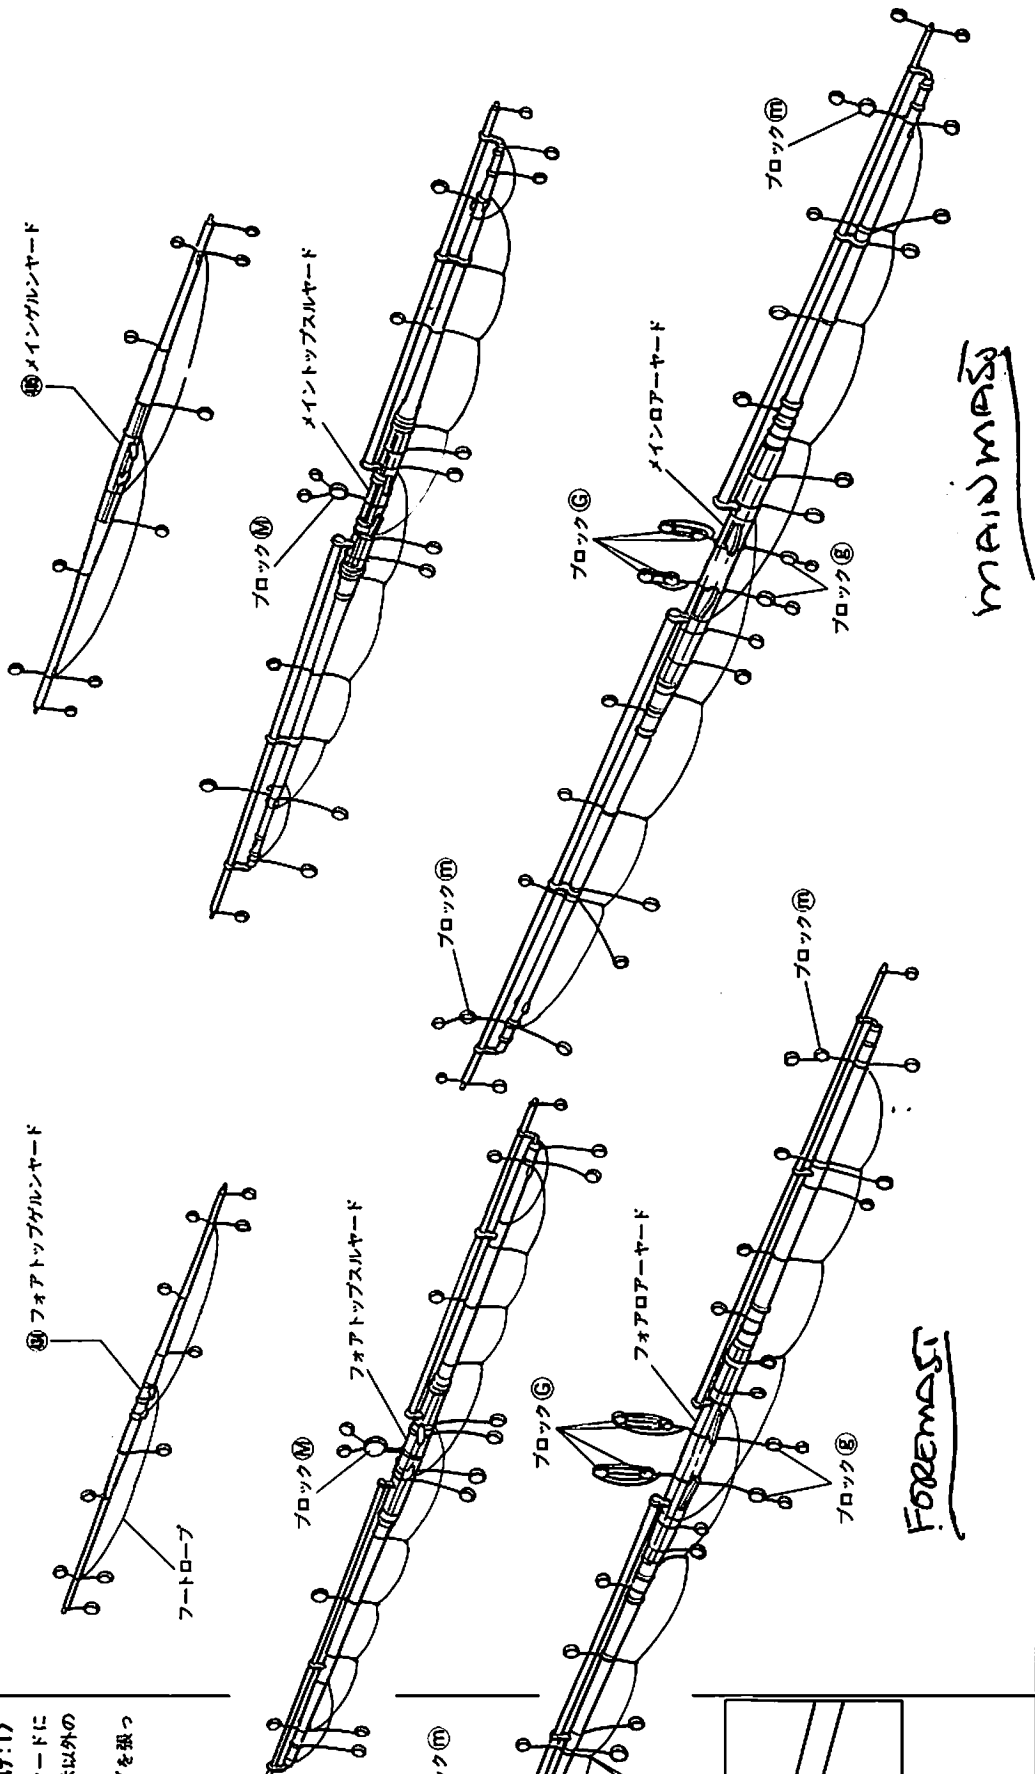

main mast